

標準仕様

SYSTEM BATHROOM

Arise

システムバスルーム アライズ

1616 サイズ BMSD-1616LBZ+H

豊富なアイテムで、さまざまなニーズにお応えして
“快適を生み出す”オールラウンドバスルーム。




CG合成によるイメージ画像です。

LIXIL

壁パネルカラー アクセント張り

アクセントパネル:LNパネル(鏡面)




アクセントパネル:LNパネル(HT)



アクセントパネル:LNパネル(ME)



浴槽カラー FRP



エプロンカラー



床カラー 単色



サーモバスS

ECO

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの“ダブル保温”構造。




サーモバスS ※都市ガスの場合
暮らし、マイナス **-50** kg/年 CO₂
年間 **4,000円** 節約できます。

節湯効果(エコベンチ浴槽) ※都市ガスの場合
暮らし、マイナス **-211** kg/年 CO₂
年間 **24,600円** 節約できます。

【計算条件】サーモバスSはユニットバス風呂温度10℃±2℃の環境下で、4時間後の温度低下が保温なし浴槽:7℃、サーモバスS:2.5℃以下(半年間は温度低下が半分)で、浴槽実用水量:157L、追いだし回数:1回/日、ふろ節湯効果率50%の給湯器で、給湯後4時間後に追いだしした場合で算出。節湯効果は、水温:16℃、浴槽温度:42℃、満水日数:365日の場合で算出。【比較品】サーモバスSはサーモバスSなし。節湯効果は浴槽実用水量:240L(1600サイズ)【引用元】自社基準【単価】上下水道:265円/m(税込)、都市ガス:18円/m(税込)、LPガス:665円/m(税込) ※イメージ図です。

お湯が冷めにくい構造で、光熱費を節約できます。浴槽内の温度変化 (JIS高断熱浴槽準拠)

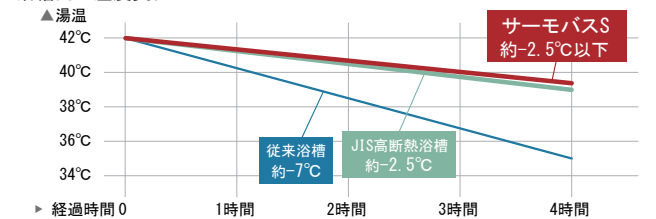

【測定条件】●測定環境:10℃±2℃ ●測定浴槽:サーモバスS(保温組フタ・浴槽保温材付)、従来浴槽(巻フタ・浴槽保温材なし) ●測定場所:浴槽の奥側の約70%の位置で、浴槽から100mm、底面から100mmおよびその中間の3カ所の平均値。 ※湯温変化はJIS高断熱浴槽準拠の測定条件で測定した試験値であり、保証値ではありません。 注意:給湯器が追いだし配管の凍結を防ぐため浴槽のお湯を循環させた場合は、表示値よりも湯温が低下します。

エコフルシャワー

ECO

シャワーの勢いはそのままに、超節水を実現
羽根車がシャワー穴の半分をふさぎながら高速回転。勢いのあるシャワーを吐水することで、従来のシャワーに比べ、最大約35%の節湯効果を実現しました。



エコフルシャワーの吐水イメージ
この羽根車がシャワー穴の半分をふさぎながら高速回転。超節水でバスタムの省エネに大きく貢献。従来シャワー 最高流量10L/分

エコフルシャワー 最高流量6.5L/分
35%節水 約38,150L/年

【計算条件】シャワーの勢いはそのままに、超節水を実現。羽根車がシャワー穴の半分をふさぎながら高速回転。勢いのあるシャワーを吐水することで、従来のシャワーに比べ、最大約35%の節湯効果を実現しました。 【引用元】エコフルシャワーの節湯効果は、水温:16℃、浴槽温度:42℃、満水日数:365日の場合で算出。【比較品】従来シャワー。節湯効果は浴槽実用水量:240L(1600サイズ)【引用元】自社基準【単価】上下水道:265円/m(税込)、都市ガス:18円/m(税込)、LPガス:665円/m(税込) ※イメージ図です。

浴槽

4つの仕様からお選びいただけます。




※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

くるりんポイ排水口

キレイ

うずのチカラで、排水口を手間なくキレイに。

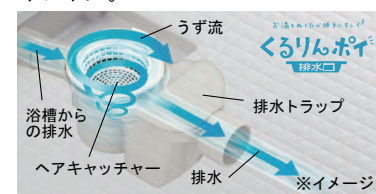

ゴミ捨ては、たったの2ステップ
STEP1 STEP2



※効果的なうず流を発生させるためには、浴槽水位が150mm以上必要です。

キレイサーモフロア

キレイ


床の汚れと冷たさの不満を同時に解決しました。



キレイドア

キレイ

カビやすい浴室側のパッキンをなくしたので、樹脂パネルとの段差が小さくなり、お掃除カンタン。



洗い場側水栓



クランクレス水栓<メタルマット調> + エコフルシャワー<メタル調>

ドア



天井&照明



換気設備



◆お願い
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPSC0-160711-008a

株式会社 LIXIL



詳細はWEBをご確認ください

LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。